列車戦隊トッキュウジャー

列車合体シリーズ 8 トッキュウレッシャー

ディーゼルレッシャー の遊び方

©2014 テレビ朝日・東映AG・東映

セット内容

◆取扱説明書(本書)…1枚

ディーゼルレッシャー
先頭車両…1


ディーゼルレッシャー
中間車両B(頭部)…1


ディーゼルレッシャー
中間車両C…1


ディーゼルレッシャー
中間車両A…1

ディーゼルレッシャー
後方車両…1

⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●合体後のディーゼルオー、超トッキュウオーを持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指を入れない!!

関節や各可動部の隙間に指を入れないでください。

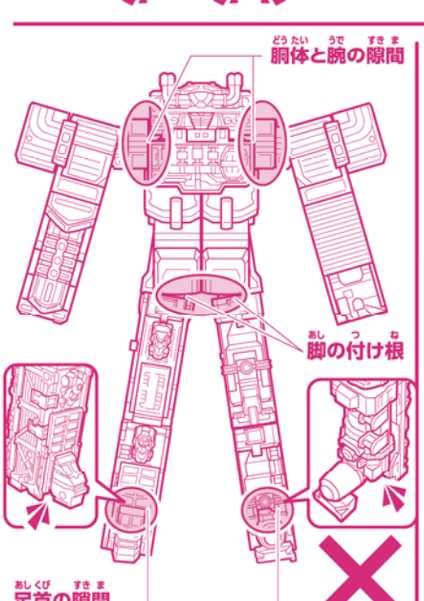

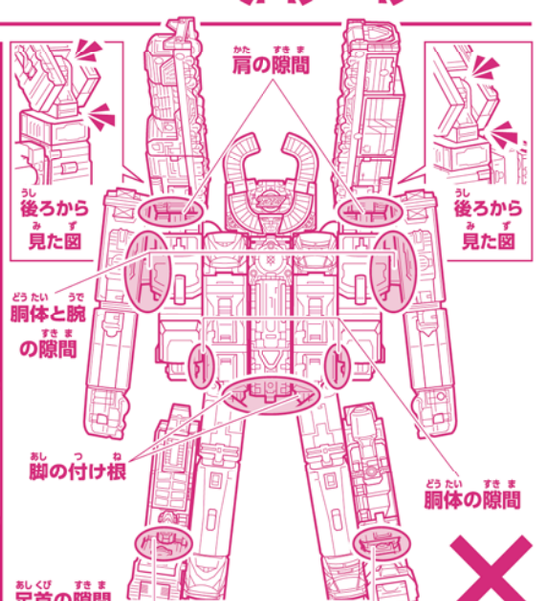

持ち上げない!!

合体をした状態で腕や脚を持って持ち上げると合体が解除されます。

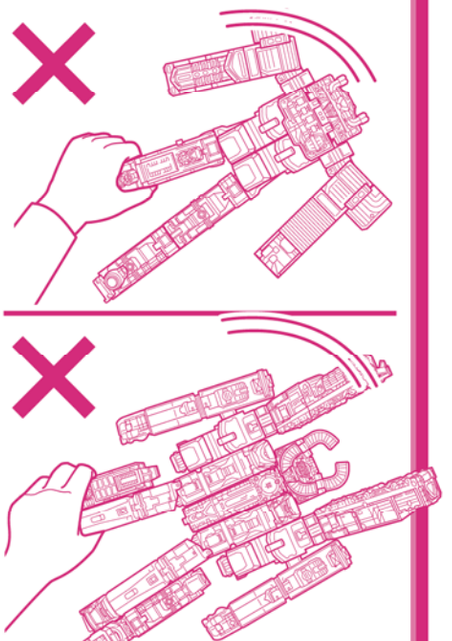

振り回さない!!

車両が外れたり、可動部が変形する恐れがあります。

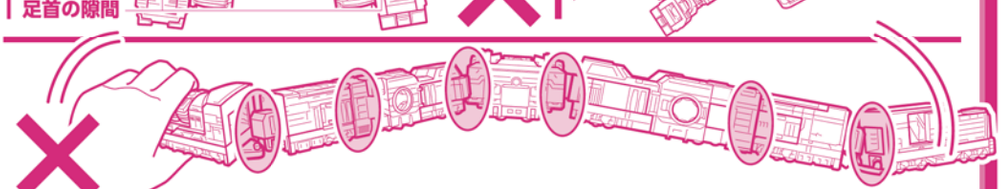

パーツが外れた場合は・・・

中間車両B（頭部）の取り付け方

①中間車両B（頭部）のミゾの凹部に凸部を通してはめ合わせます。
②中間車両B（頭部）の凸ジョイントと凹ジョイントをカチッとするまではめ合わせます。

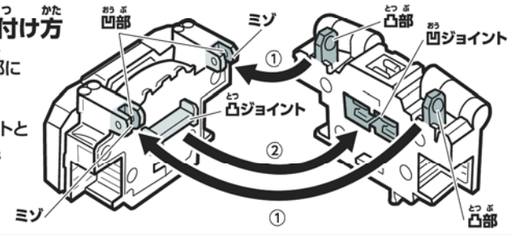

中間車両Aの取り付け方

中間車両A（前部）の凸ジョイントと中間車両A（後部）の凹ジョイントをはめ合わせます。
※中間車両Cも同様です。

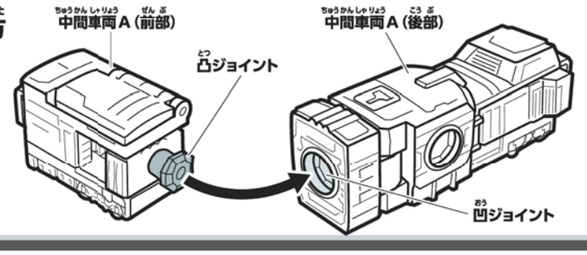

肩パーツの取り付け方

中間車両A（前部）のミゾの凹部に肩パーツの凸部を通してはめ合わせます。
※中間車両C（後部）も同様です。

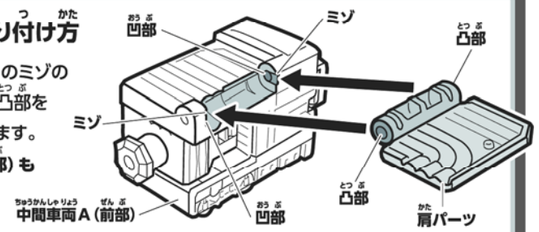

ディーゼルレッシャーの組み立て方・遊び方　※セット内容の状態から始めます。

① 中間車両A・中間車両B（頭部）・中間車両Cを取り付けます。



中間車両Aの合体ジョイントと中間車両B（頭部）の凹部をカチッとするまではめ合わせます。

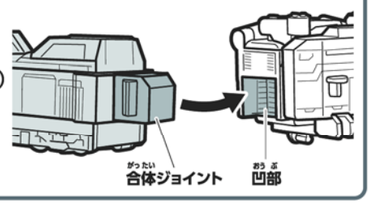

中間車両B（頭部）の凹部と中間車両Cの合体ジョイントをあわせてカチッとするまではめ合わせます。



・中間車両A
・中間車両B（頭部）
・中間車両C
を取り外す、取り付けるときは…

中間車両B（頭部）を図のように持って行ってください。



② 中間車両A底面・中間車両C底面の連結器を矢印の方向に引き出します。

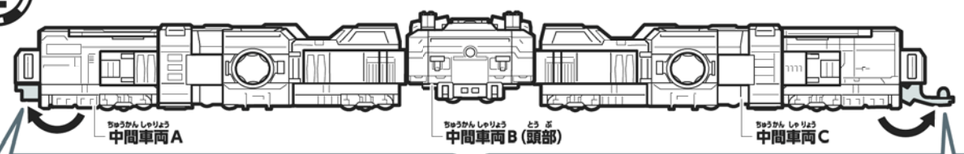

指かけ部に指をかけ、引き出します。



◆図のようになります。

指かけ部に指をかけ、引き出します。

◆図のようになります。



③ 先頭車両に中間車両Aを連結させます。

先頭車両の連結器の凸部に中間車両Aの連結器の凹部をはめ合わせます。

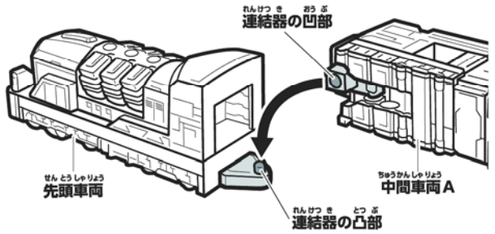

④ 後方車両の前方連結器と後方車両の後方連結器をそれぞれ矢印の方向に引き出します。

指かけ部に指をかけ、引き出します。



【底面から見た図】



◆図のようになります。

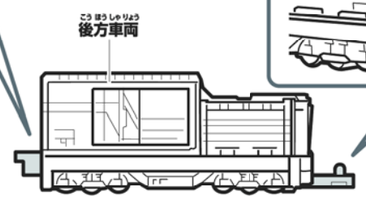



後方連結器を矢印の方向に引き出します。



◆図のようになります。

⑤ 中間車両Cに後方車両を連結させます。

中間車両Cの連結器の凸部に後方車両の前方連結器の凹部をはめ合わせます。

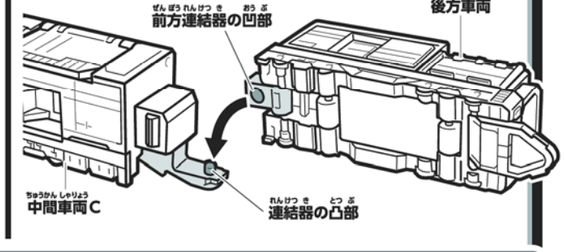

完成!! ディーゼルレッシャー!!

ディーゼルレッシャー

◆コロガシ遊びができます。

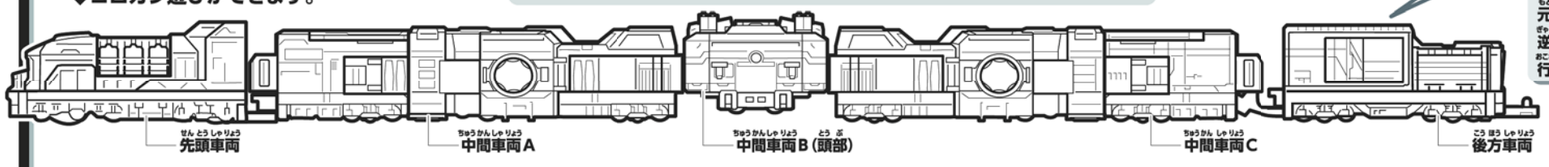

連結モードで遊ぶときの注意

- 連結の組み合わせや連結する長さによっては、連結や走行がしにくい場合があります。
- コロガシ遊びは、ツルツルの平らな面で行ってください。たたみやじゅうたんの上では走行しにくい場合があります。
- 連結器が傾いていたり、回転していると連結同士が外れる場合があります。

◆後方車両のコンテナの扉を開閉することができます。



元に戻すときは、逆の手順で行ってください。

連結器を元に戻すときは…

中間車両A・中間車両C・後方車両の底面の連結器を矢印の方向に回転させて戻します。

【底面から見た図】

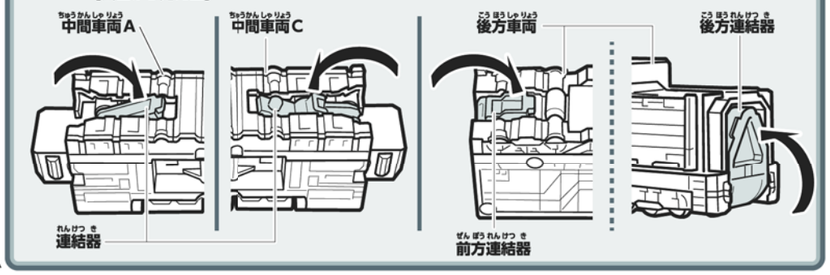

トッキュウレッシャー（別売り）との連動

連結遊び　別売り商品付属のトッキュウレッシャーを連結させることができます。

別売りのDXトッキュウオー付属のレッドレッシャーとブルーレッシャーの先頭車両との連結を例に説明します。

レッドレッシャー（別売り）の連結器の凸部に、ディーゼルレッシャー先頭車両底面の凹部をはめ合わせます。

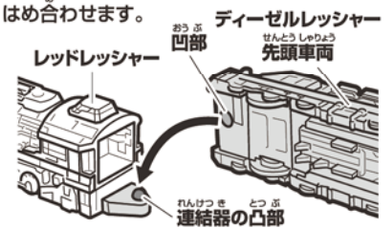

ディーゼルレッシャー先頭車両の連結器の凸部に、ブルーレッシャー（別売り）底面の凹部をはめ合わせます。

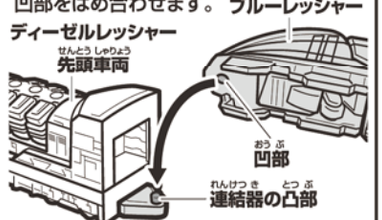

トッキュウレッシャー 連結完了!!　◆コロガシ遊びができます。

※順番を替えて連結させることもできます。

元に戻すときは、逆の手順で行ってください。

連結モードで遊ぶときの注意

- 連結の組み合わせや連結する長さによっては、連結や走行がしにくい場合があります。
- コロガシ遊びは、ツルツルの平らな面で行ってください。たたみやじゅうたんの上では走行しにくい場合があります。
- 連結器が傾いていたり、回転していると連結同士が外れる場合があります。

トッキュウチェンジャー（別売り）での遊び方

※ディーゼルレッシャーの先頭車両のみ使用します。

※詳しい遊び方は「トッキュウチェンジャー」の取扱説明書をご参照ください。

ディーゼルレッシャーの変身・召喚セリフ



変身セリフ
トッキュウ1号、ディーゼル
召喚セリフ
ディーゼルレッシャー、ディーゼルレッシャー

ディーゼルレッシャーの乗り換え変身セリフ

ディーゼルレッシャーからレッドレッシャー（別売り）に乗り換えたときのセリフです。

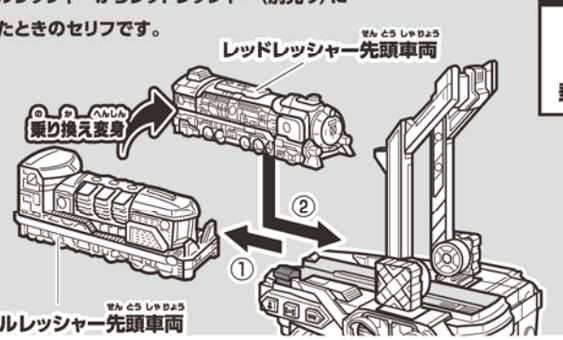

乗り換え変身セリフ
トッキュウ1号 ディーゼル、乗り換えて レッド

このマークがついている商品はトッキュウレッシャーで遊べるぞ!!

トッキュウレッシャー対応　トッキュウレッシャー

トッキュウレッシャーをセット!!　変身プレス トッキュウチェンジャー（別売り/発売中）

本商品付属のトッキュウレッシャーの先頭車両をセットして、変身・召喚・乗り換え変身遊びを楽しもう!

※詳しい遊び方は「トッキュウチェンジャー」の取扱説明書をご参照ください。



別売り商品との連動

トッキュウレッシャー

トッキュウレッシャー対応

トッキュウレッシャーをセット!!

変身プレス トッキュウチェンジャー（別売り/発売中）

トッキュウレッシャーをセット!!

超連結 トッキュウブラスター（別売り/発売中）

トッキュウレッシャーはガシャポン・食玩からも続々登場予定!!　※「ガシャポン」はバンダイの登録商標です。

トッキュウジャーの玩具情報はWEBサイトをチェック!!

スーパー戦隊トイパーク　検索

http://www.b-boys.jp/

※携帯電話・PHSからはご利用いただけない場合があります。

携帯アンケートにご協力ください!

携帯電話から二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

※通信料などはお客様のご負担となります。

※締め切り　2015年1月末日

※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。

※パソコン・PHSなどからはご利用いただけません。

商品コード 864185

http://mobile-b.jp/boys/m/

ディーゼルオーへの合体・遊び方

タンクレッシャー（別売り/発売中）、カーキャリアレッシャー（別売り/発売中）を使用します。

ディーゼルレッシャー

※セット内容の状態から始めます。

ディーゼルレッシャーに
タンクレッシャー（別売り/発売中）
カーキャリアレッシャー（別売り/発売中）
が合体して、ディーゼルオーになります。

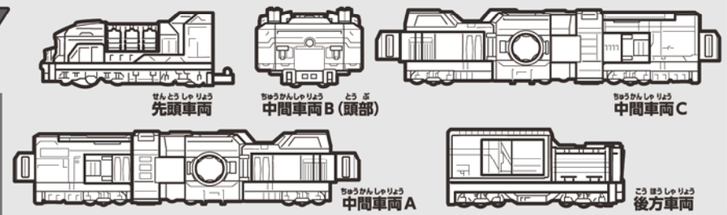

タンクレッシャー（別売り・発売中）

※セット内容の状態から始めます。



カーキャリアレッシャー（別売り・発売中）

※セット内容の状態から始めます。

①

①ディーゼルレッシャーの先頭車両と中間車両Aを取り付けます。
②ディーゼルレッシャーの中間車両Cと後方車両を取り付けます。

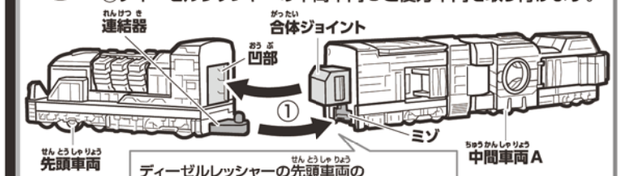

ディーゼルレッシャーの先頭車両の凹部と連結器を、中間車両Aの合体ジョイントとミゾに合わせてカチッとはめ合わせます。

向きに注意!

中間車両Cの合体ジョイントをディーゼルレッシャーの後方車両の凹部に合わせてカチッとはめ合わせます。

②

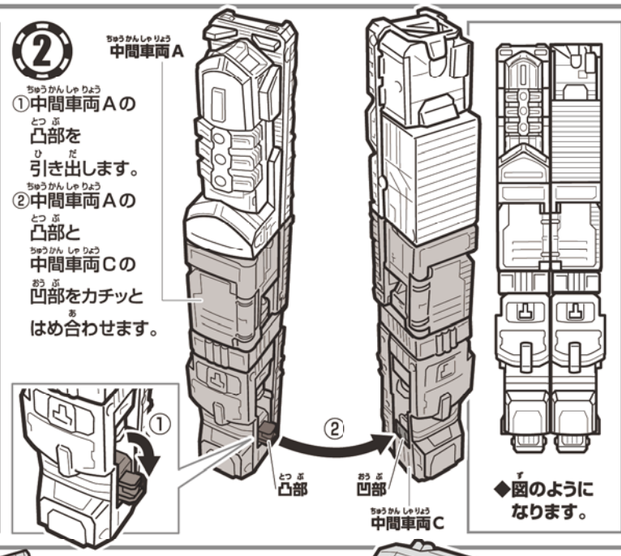

①中間車両Aの凸部を引き出します。
②中間車両Aの凸部と中間車両Cの凹部をカチッとはめ合わせます。

◆図のようになります。

③

①中間車両A・Cを図のように展開します。
②中間車両A・Cを引き伸ばします。

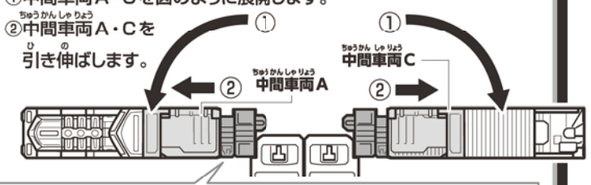

肩ブロックが引き出されます。

の位置を押さえながら矢印の方向へカチッとするまで引っ張ります。
※中間車両Cも同様に引き伸ばしてください。

③中間車両A・Cを肩ブロックを軸に図のように変形させます。

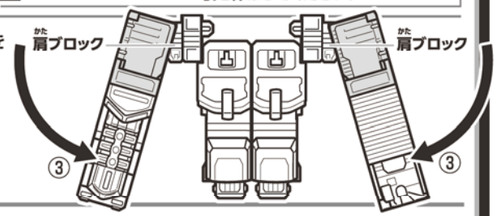

④

①中間車両Aと中間車両Cの肩パーツを開きます。
②中間車両Aと中間車両Cの脚部合体ジョイントを開きます。

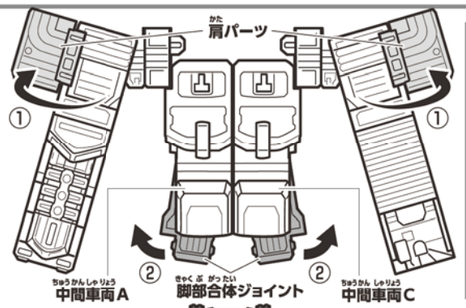

⑤

向きに注意!

中間車両Aと中間車両Cの凹ジョイントに中間車両B（頭部）の凸ジョイントを取り付けます。

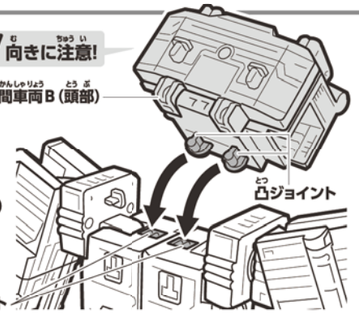

⑥

①タンクレッシャー先頭車両の先端部を図のように変形させます。



②カーキャリアレッシャー先頭車両の先端部を図のように変形させます。



⑦

①脚部合体ジョイント（右）にカーキャリアレッシャーを取り付けます。
②脚部合体ジョイント（左）にタンクレッシャーを取り付けます。

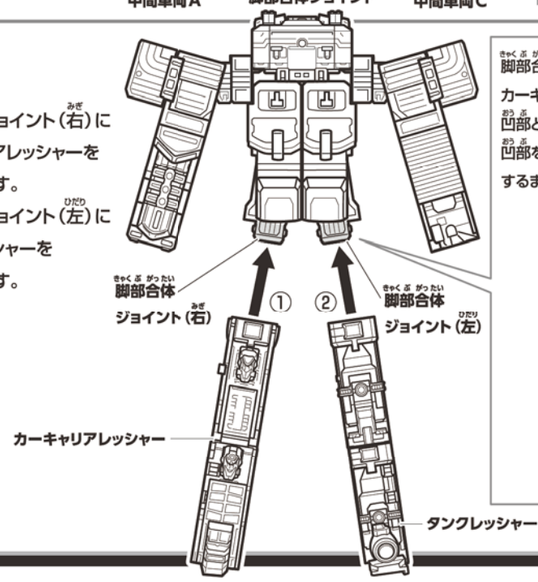

脚部合体ジョイント（右・左）にカーキャリアレッシャーの凹部とタンクレッシャーの凹部をカチッとするまではめ合わせます。

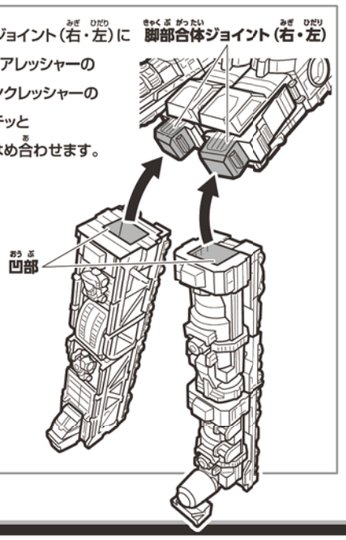

⑧

中間車両B（頭部）の胸パーツを開きます。

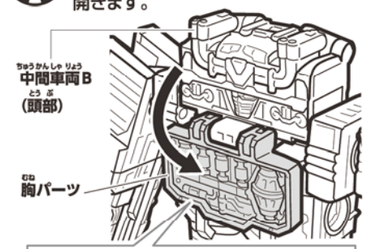

胸パーツの凸部を中間車両A・Cの凹部にカチッとするまではめ込みます。



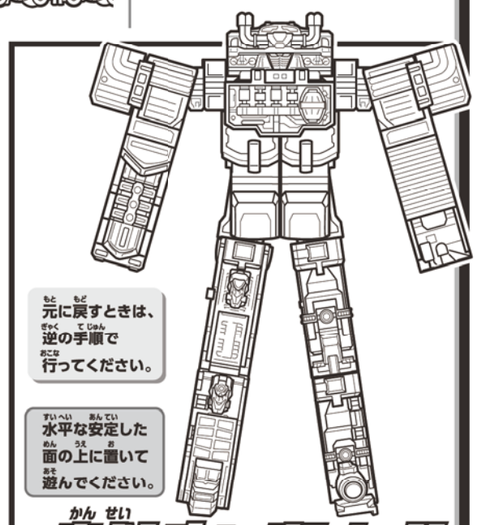

元に戻すときは、逆の手順で行ってください。

水平な安定した面の上に置いて遊んでください。

完成!! ディーゼルオー!!

超トッキュウオーへの合体・遊び方

DXトッキュウオー（別売り/発売中）、タンクレッシャー（別売り/発売中）、カーキャリアレッシャー（別売り/発売中）を使用します。

ディーゼルレッシャー

※セット内容の状態から始めます。

ディーゼルレッシャーに
DXトッキュウオー（別売り/発売中）
タンクレッシャー（別売り/発売中）
カーキャリアレッシャー（別売り/発売中）
が合体して、超トッキュウオーになります。



DXトッキュウオー（別売り・発売中）

※DXトッキュウオー完成の状態から始めます。
※詳しい組み立て方は、「DXトッキュウオー」の取扱説明書をご参照ください。



「DXトッキュウオー」（別売り・発売中）に付属のフミキリケンは使用しません。

タンクレッシャー（別売り・発売中）

※セット内容の状態から始めます。

カーキャリアレッシャー（別売り・発売中）

※セット内容の状態から始めます。

① ①DXトッキュウオーから
イエローレッシャーを取り外します。
②DXトッキュウオーから
ピンクレッシャーを取り外します。

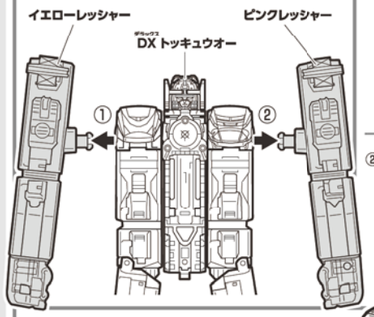

② ①タンクレッシャー後方車両の
ロック解除ボタンを
押しながら、車両を
矢印の方向に
変形させます。



②タンクレッシャー先頭車両から
凸部（2ヵ所）を
矢印の方向に
引き出します。



③ ①カーキャリアレッシャー
後方車両のロック解除
ボタンを押しながら、
車両を矢印の
方向に
変形させます。



②カーキャリアレッシャー
先頭車両から
凸部（2ヵ所）を矢印の
方向に引き出します。



④ ①カーキャリアレッシャーの凸部をDXトッキュウオーの
ブルーレッシャーの凹部に取り付けます。
②タンクレッシャーの凸部をDXトッキュウオーのグリーンレッシャーの
凹部に取り付けます。

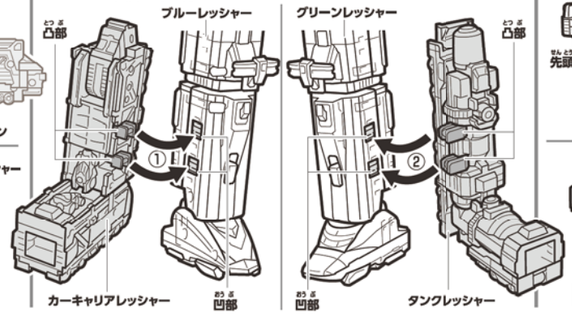

⑤ ①ディーゼルレッシャーの先頭車両と中間車両Aを取り付けます。
②ディーゼルレッシャーの中間車両Cと後方車両を取り付けます。

ディーゼルレッシャーの先頭車両の凹部と連結器を、中間車両Aの合体ジョイントとミゾに合わせてカチッとはめ合わせます。

中間車両Cの合体ジョイントをディーゼルレッシャーの後方車両の凹部に合わせてカチッとはめ合わせます。

向きに注意!

⑥ ①中間車両Aから
凸ジョイントと
凸部を引き出します。
②DXトッキュウオーの
ブルーレッシャーの
凹ジョイントと凹部に
中間車両Aの
凸ジョイントと凸部を
カチッと
はめ合わせます。

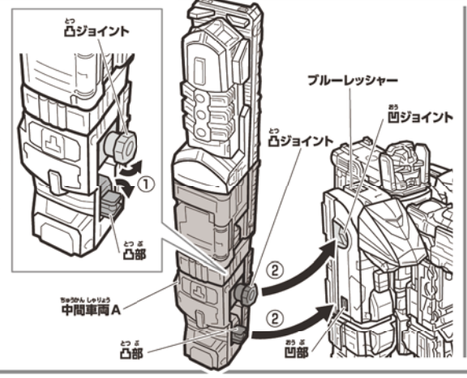

⑦ ①中間車両Cから
凸ジョイントと
凸部を引き出します。
②DXトッキュウオーの
グリーンレッシャーの
凹ジョイントと凹部に
中間車両Cの
凸ジョイントと凸部を
カチッと
はめ合わせます。

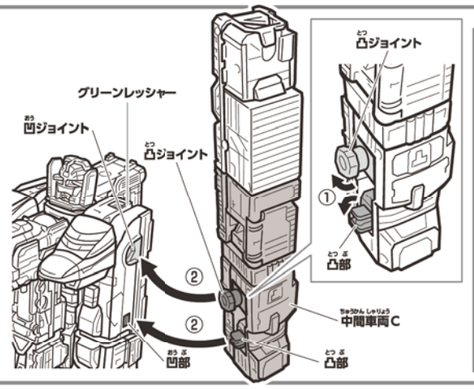

◆図のようになります。

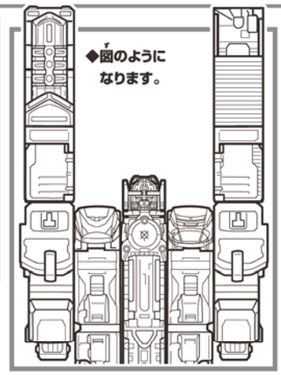

⑧ ①中間車両Aの凹ジョイントにDXトッキュウオーのイエローレッシャーの凸ジョイントを
カチッとはめ合わせます。
②中間車両Cの凹ジョイントにDXトッキュウオーのピンクレッシャーの凸ジョイントを
カチッとはめ合わせます。

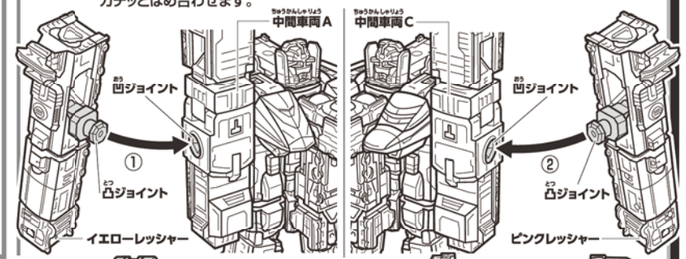

⑨ ①中間車両A、中間車両Cを引き伸ばします。
②中間車両A、中間車両Cを矢印の方向に90度回転させます。

○の位置を押さえながら
矢印の方向へカチッと
するまで引っ張ります。
※中間車両Cも
同様に
引き伸ばして
ください。

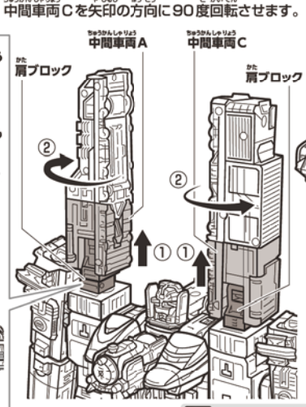

③中間車両A、中間車両Cを
図の位置まで折り曲げます。

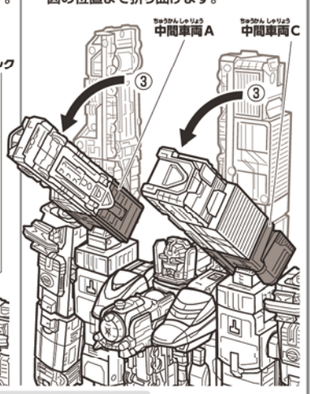

本体をしっかり押さえながら行ってください。

【正面から見た図】

⑩ DXトッキュウオー
凸部のドアを
それぞれ閉じます。



本体をしっかり押さえながら行ってください。

⑪ 頭部を回転させて頭部後方の凸ジョイントを後方車両の内部の凹ジョイントに
カチッとするまではめ合わせます。



【後ろから見た図】

◆図のようになります。

⑫ ①中間車両B（頭部）の
凸ジョイントを
DXトッキュウオーの
レッドレッシャーの
凹ジョイントにカチッと
はめ合わせます。

向きに注意!

【正面から見た図】

②中間車両B（頭部）の
ツノを開きます。

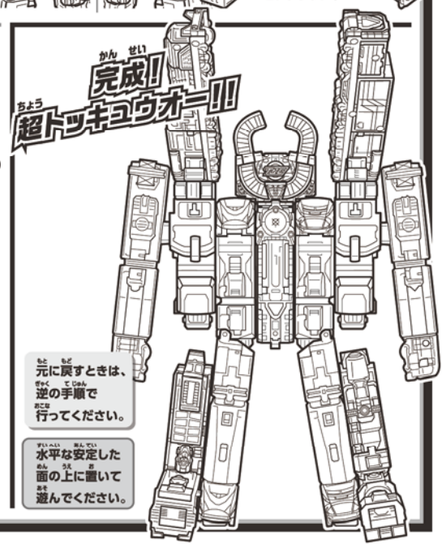

元に戻すときは、
逆の手順で
行ってください。

水平な安定した
面の上に置いて
遊んでください。